

FREDDOX CONDENSWATERPOMP



De Freddox condenswaterpomp is ontworpen met het oog op eenvoud, gebruiksgemak en is geschikt voor een breed scala aan airconditioningunits en toepassingen. Deze pomp maakt gebruik van nieuwe pomptechnologieën om afvoerwater uit binnenunits van airconditioningunits tot 7 meter af te voeren, en heeft geen geluiddemper nodig vanwege het diafragmatisch ontwerp, wat resulteert in een zeer laag geluidsniveau van 20 dB(A).

De Freddox condenswaterpomp is uitgerust met een vlotterchakelaar en een waterfilter die bescherming biedt tegen drooglopen, vuil en andere deeltjes die de algehele efficiëntie van de pomp kunnen belemmeren.

Dankzij het compacte ontwerp van het reservoir en de pomp is de Freddox condenswaterpomp eenvoudig te installeren en kan deze gemakkelijk worden weggewerkt, waardoor deze ideaal is voor installaties in beperkte ruimten.

Kenmerken


- Tot 12 liter per uur debiet.
- Diafragmatechnologie voor een langere levensduur
- Bedrijfsgeluidsniveau <20 dB(A).
- Afvoer van afvoerwater tot een hoogteverschil van 7 meter en een lengte van 25 meter.
- Compact ontwerp maakt zowel verticale als horizontale installatie van de pomp mogelijk.
- Externe leidingen tussen de tank en de pomp tot 1,5 meter voor een eenvoudigere integratie.
- Externe signaalingang voor een betere controle.
- 6-pins kabelconnector om bedrading te vergemakkelijken.




TECHNISCHE GEGEVENS

Freddox condenswaterpomp

Type	Freddox P01003
BRIC Code	4401-P01003
Debiet	Max 12L/h (3,2GpH)
Aanzuighoogte	Max 2m (6,5ft)
Afvoerhoogte	Max 7m (23ft)
Tankinhoud	35ml (0,07pt)
Voedingsspanning	100-230V/50-60Hz

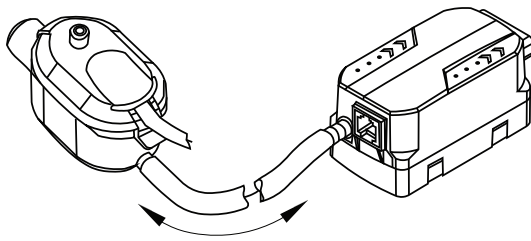


< 1.5m (5 pi)

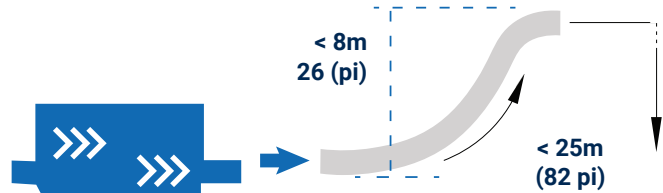

Debietgrafiek

Hoogte:	0 m	2 m	4 m	6 m	7 m
	0 ft	6.5 ft	13 ft	20 ft	23 ft
Debiet	12 l/h	12 l/h	8 l/h	6 l/h	4 l/h
	3.2 gal/h	2.4 gal/h	2.1 gal/h	1.5 gal/h	1.0 gal/h

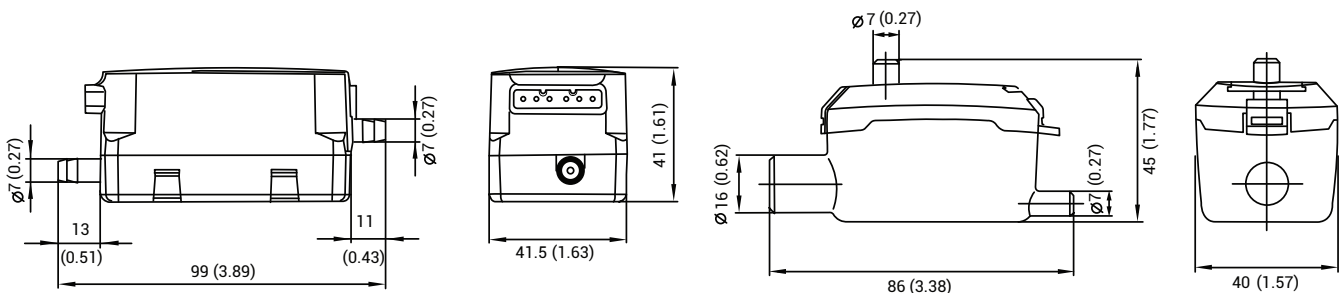

"De fabrikant behoudt het recht om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen." - BeijerRef AB_Condensaatpomp_Freddox_23_EN